

AM · PM

GEM




AGA32700/22	AGA34300/22
AGA33400/22	AGA346400/22
AGA34100/22	AGA35600/22
AGA341400/22	AGA35900/22
AGA34200/22	AGA36900/22

DAN • DEU • ENG • FRA
HUN • ITA • NOR • POL
ROM • RUS • SWE • UKR

✖ **Installationsmanual**

Installationen skal udføres af kvalificerede specialister. Til installationen vil du få brug for: en blyant, et målebånd, en skruetrækker, en unbrakonøgle, en boremaskine, 6 mm betonbor, 6 mm flisebor.



ADVARSEL!

Kromoverfladen er ikke modstandsdygtig over for:

- Myresyre;
- Chlorforbindelser;
- Eddikesyre;
- Saltsyre;

Dannelsen af sæbeskum og kalkaflejringer kan forhindres!

Produktet skal blot skyldes med rent vand og tørres af med en klud efter hver brug.

❖ **Vedligeholdelsesinstruktioner**

Til regelmæssig rengøring af overflader anbefaler vi, at der bruges neutrale flydende rengøringsmidler: sæbeopløsninger og opvaskemidler.

- Rengøringsmidlet skal påføres en svamp eller klud, og delen skal rengøres bagefter.
- Brug af skurende rengøringsmidler anbefales ikke.

✖ **Installationsanleitung**

Die Installation muss von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Für die Installation wird benötigt: ein Bleistift, ein Maßband, ein Schraubendreher, ein Innensechskantschlüssel, eine Bohrmaschine, 6-mm-Betonbohrer, 6-mm-Fliesenbohrer.



WARNUNG!

Die Chromoberfläche ist nicht beständig gegen:

- Ameisensäure;
- Chlorverbindungen;
- Essigsäure;
- Salzsäure;

Die Ablagerung von Seifenschaum und Kalk kann verhindert werden!

Spülen Sie das Produkt einfach mit klarem Wasser ab und wischen Sie es nach jedem Gebrauch mit einem Tuch trocken.

❖ **Hinweise zur Pflege**

Für die regelmäßige Reinigung der Oberflächen empfehlen wir die Verwendung von neutralen Flüssigreinigern: Seifenlösungen und viele Geschirrspülmittel.

- Das Reinigungsmittel sollte auf einen Schwamm oder ein Tuch aufgetragen und der Gegenstand anschließend gereinigt werden.
- Die Verwendung von Scheuermitteln wird nicht empfohlen.

English

☒ Installation Instructions

Installation must be carried out by qualified specialists. For installation you will need: a pencil, a tape measure, a screwdriver, an Allen key, a drill, 6 mm concrete drill bits, 6 mm tile drill bits.



WARNING!

The chrome finish is not resistant to:

- Formic acid;
- Chlorine compounds;
- Acetic acid;
- Hydrochloric acid;
- Phosphoric acid;

The formation of soap scum and limescale can be prevented!

Simply rinse the product with clear water and wipe it dry with a cloth after every use.

☒ Maintenance Instructions

For regular cleaning of surfaces, we recommend using neutral liquid detergents: soapy solutions and many washing-up products.

- The cleaning product should be applied to a sponge or cloth and the item should be cleaned afterwards.
- Using abrasive cleaning products is not recommended.

French

☒ Manuel d'installation

L'installation doit être réalisée par des spécialistes qualifiés. Pour l'installation vous aurez besoin : d'un crayon, d'un mètre ruban, d'un tournevis, d'une clé Allen, d'un foret, des mèches à béton de 6 mm, mèches à carreaux de 6 mm.



AVERTISSEMENT!

La finition chromée ne résiste pas à:

- Acide formique;
- Composés chlorés;
- Acide acétique;
- Acide hydrochlorique;
- Acide phosphorique;

La formation d'écume de savon la perte temps peuvent être évitées !

Rincez simplement le produit à l'eau claire et séchez avec un chiffon après chaque usage.

☒ Instructions d'entretien

Pour le nettoyage régulier des surfaces, nous vous recommandons d'utiliser des détergents liquides neutres: solutions savonneuses et nombreux produits de lavage.

- Le produit de nettoyage doit être appliqué sur une éponge ou un chiffon et l'élément doit être nettoyé ensuite.
- Il est déconseillé d'utiliser des produits de nettoyage abrasifs.

Felszerelési útmutató

A felszerelést képzett szakemberrel kell elvégeztetni. A felszereléshez szükség lesz ceruzára, mérőszalagra, csavarhúzára, imbuszkulcsra, fűrőra, 6 mm etonfűrőszárra és 6 mm csempefűrőszárra.



Karbantartási útmutató

A felületek rendszeres tisztításához semleges tisztítófolyadék javasolt, pl. szappanoldat és számos mosogatószerek.

- A tisztítószert öntsük a mosogatószivacsra vagy rongyra, és a terméket ezután tisztítsuk meg.
- Súroló hatású tisztítószerek használata nem javasolt.



FIGYELEM!

A krómözött felületben kárt okoznak:

- Hangyasav;
- Klórvegyületek;
- Ecetsav;
- Sósav;
- Foszforsav;

A szappan- és vízkölerakódás megelőzhető, ha a terméket minden használat után tiszta vízzel leöblíti és ruhával szárazra törli.

Manuale di Installazione

L'installazione deve essere eseguita da specialisti qualificati. Per l'installazione serve: una matita, un metro a nastro, un cacciavite, una chiave Allen, un trapano, punte da trapano per calcestruzzo 6 mm, punte da trapano per piastrelle 6 mm.



Istruzioni di Manutenzione

Per la pulizia di routine delle superfici, raccomandiamo di usare detergenti liquidi neutri: soluzioni saponate e detersivi per piatti e stoviglie vari.

- L'agente pulente va applicato con una spugna o un panno e successivamente risciacquato dalle superfici.
- L'utilizzo di detergenti abrasivi non è consigliato.



AVVERTENZA!

La finitura cromata non tollera:

- Acido formico;
- Composti del cloro;
- Acido acetico;
- Acido cloridrico;
- Acido fosforico;

La formazione di schiuma di sapone e di patina può essere prevenuta!

Basta risciacquare l'articolo con acqua pura e asciugarlo con un panno dopo ogni utilizzo.

- Agenti pulenti contenenti cloro, detergenti acidi e alcalini;
- Agenti pulenti contenenti alcol;
- La raschiatura con oggetti affilati.

☒ Installeringsanvisning

Installering må utføres av kvalifiserte spesialister. Til installeringen trenger du: en blyant, målebånd, skrutrekker, sekskantnøkkel, drill, 6 mm betongborbits, 6 mm fliseborbits.



⚠ ADVARSEL!

Kromoverflaten er ikke bestandig mot:

- Maursyre;
- Klorforbindelser;
- Eddiksyre;
- Saltsyre;
- Fosforsyre;

Dannelse av såpe- og kalkbelegg kan forebygges!

Bare skyll produktet med rent vann og tørk av med klut etter hver gangs bruk.

☒ Vedlikeholdsanvisning

Til jevnlig rengjøring av overflatene anbefaler vi å bruke nøytrale flytende vaskemidler: såpeoppløsninger og mange oppvaskmidler.

- Vaskemiddlet påfør en svamp eller klut, og enheten må skyllas etterpå.
- Det anbefales ikke å bruke skuremidler.

Polish

☒ Instrukcja montażu

Montaż musi być przeprowadzony przez wykwalifikowanych specjalistów. Do zainstalowania potrzebne będą: ołówek, taśma miernicza, śrubokręt, klucz imbusowy, wiertarka, wiertła do betonu 6 mm, wiertła do płytek 6 mm.



⚠ OSTRZEŻENIE!

Chromowane powierzchnie nie są odporne na działanie:

- Kwasu mrówkowego;
- Związków chloru;
- Kwasu octowego;
- Kwasu chlorowodorowego;

Osadzaniu się resztek mydła i powstawaniu kamienia można zapobiec!

Wystarczy spłukać produkt czystą wodą i wyrzeździć do sucha szmatką po każdym użyciu.

☒ Instrukcje dotyczące konserwacji

Do systematycznego czyszczenia powierzchni zalecamy stosowanie neutralnych detergentów w płynie: roztworów mydła i wielu środków do mycia naczyń.

- Środek czyszczący należy nanieść na gąbkę lub ściereczkę, a następnie wyczyścić przedmiot.
- Nie zaleca się stosowania ściernych środków czyszczących.

☒ Manual de instalare

Instalarea trebuie efectuată de specialiști calificați. Pentru instalare veți avea nevoie de: un creion, o bandă de măsurare, o surubelnită, o cheie hexagonală, un burghiu, burghie de beton de 6 mm, burghie de țiglă de 6 mm.



AVERTIZARE!

Finisajul cromat nu este rezistent la:

- Acid formic;
- Compuși ai clorului;
- Acid acetic;
- Acid clorhidric;
- Acid fosforic;

Formarea reziduurilor de săpun și intervalul de timp pot fi prevenite!

Pur și simplu călați produsul cu apă curată și ștergeți-l cu o cârpă după fiecare utilizare.

☒ Instrucțiuni de întreținere

Pentru curățarea regulată a suprafețelor, vă recomandăm să folosiți detergenți lichizi neutri: soluții pe bază de săpun și multe produse de spălat.

- Agentul de curățare trebuie aplicat pe un burete sau o cârpă și articolul trebuie curățat ulterior.
- Nu este recomandată utilizarea agentilor de curățare abrazivi.

☒ Указания по монтажу

Выполните монтаж с помощью квалифицированных специалистов. Для монтажа вам понадобится: карандаш, рулетка-линейка, отвертка, шестигранник, дрель, сверла по бетону 6 мм, сверла по кафельной плитке 6 мм.



ВНИМАНИЕ!

Хромированное покрытие не выдерживает:

- Муравьиную кислоту;
- Хлорные соединения;
- Уксусную кислоту;
- Соляную кислоту;

Образование мыльного и известкового налета можно избежать!

Достаточно ополаскивать изделие чистой водой и насухо вытирать тканью после каждого использования.


☒ Указания по уходу

При регулярной чистке поверхностей рекомендуется применять нейтральные жидкые моющие средства: мыльные растворы и многие посудомоечные средства.

- Чистящее средство необходимо наносить на губку или ткань, после чего осуществлять чистку изделия.
- Не рекомендуется использовать абразивные моющие средства.

☒ Installationsmanual

Installationen måste genomföras av kvalificerade specialister. För installationen kommer du att behöva: en penna, ett mätband, en skravmejsel, en insexyckel, en borrmaskin, 6 mm betongborr, 6 mm kakelborr.



⚠ VARNING!

Kromfinissen tål inte:

- Myrsyra;
- Klorföreningar;
- Ättiksyra;
- Saltsyra;
- Fosforsyra;

Du kan förebygga bildandet av tvålhinnor och beläggningar!

Rengör helt enkelt produkten med rent vatten och torka av den med en trasa efter varje användning.

☒ Underhållsanvisningar

För regelbunden rengöring av ytter
rekommenderar vi neutrala, flytande
rengöringsmedel: tvälllösningar och flera
diskmedel.

- Rengöringsmedlet bör appliceras på
en svamp eller trasa och artikeln bör
rengöras efteråt.
- Vi rekommenderar inte användning av
avslipande rengöringsmedel.

Ukrainian

☒ Інструкції з монтажу

Монтаж повинен виконуватися кваліфікованими фахівцями. Для монтажу знадобляться: олівець, рулетка, викрутка, шестигранний ключ, дріль, свердла по бетону 6 мм, свердла по плитці 6 мм.



⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Хромоване покриття нестійке до:

- Мурашиної кислоти;
- Сполук хлору;
- Оцтової кислоти;
- Соляної кислоти;
- Фосфорної кислоти;


Утворенню мильного чи вапняного нальоту можна запобігти!

Для цього достатньо промити виріб чистою водою та витерти насухо після кожного використання.


☒ Інструкції з догляду

Для регулярного чищення поверхонь рекомендується використовувати нейтральні рідкі мийні засоби: мильні розчини та різноманітні засоби для миття посуду.


- Чистячий засіб слід нанести на губку або ганчірку, а потім очистити виріб.
- Не рекомендується використовувати абразивні чистячі засоби.




AGA35600/22




AGA34300/22




AGA36900/22




AGA34200/22




AGA34100/22




AGA341400/22




AGA35900/22







AGA32700/22





AGA33400/22



AGA346400/22

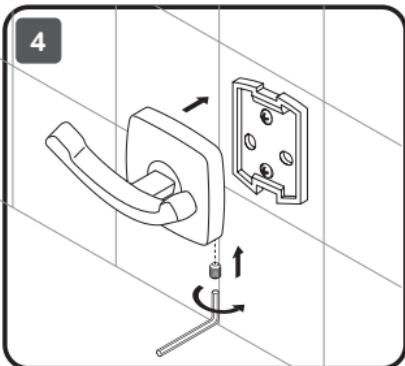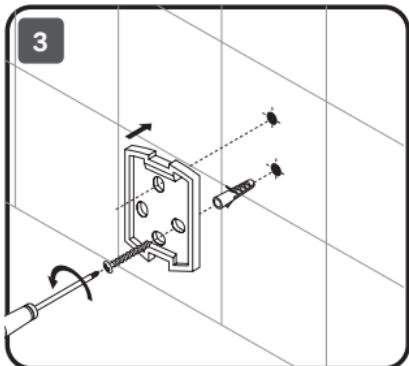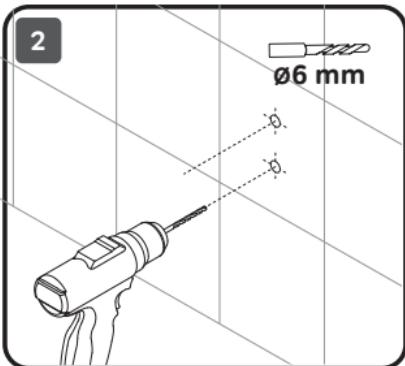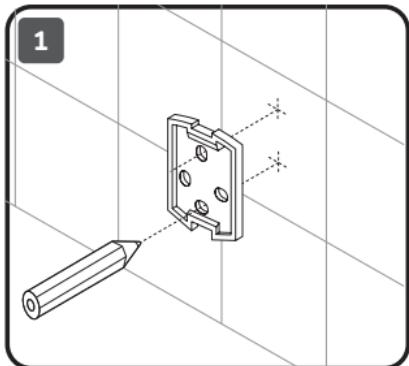

ADVARSEL / WARNUNG / WARNING / AVERTISSEMENT / FIGYELEM / AVVERTENZA /
ADVARSEL / OSTRZEŻENIE / AVERTIZARE / ВНИМАНИЕ / VARNING / ПОПЕРЕДЖЕННЯ



AM · PM

AM.PM Europe GmbH
Torstrasse 177 D-10115 Berlin
www.apm-world.com 09/2023