



M85AMOX0601WG
M85AMOX0651WG
M85AMOX0801WG






AM-PM



600x30
650x30
770x30

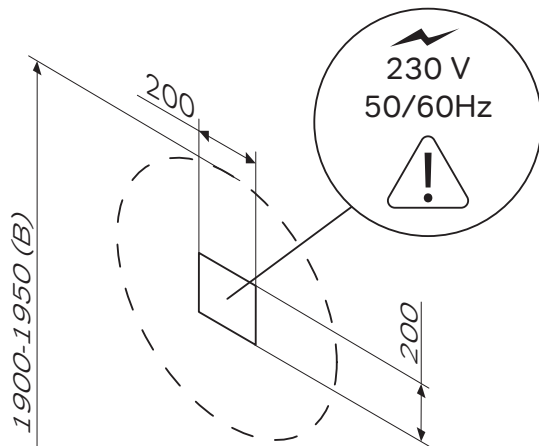

230 V
50/60Hz

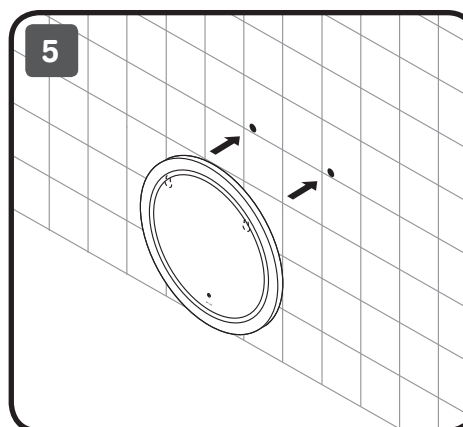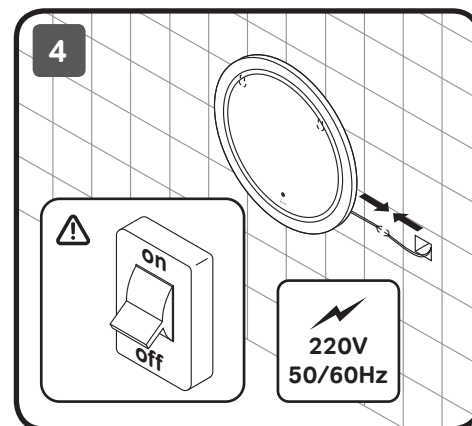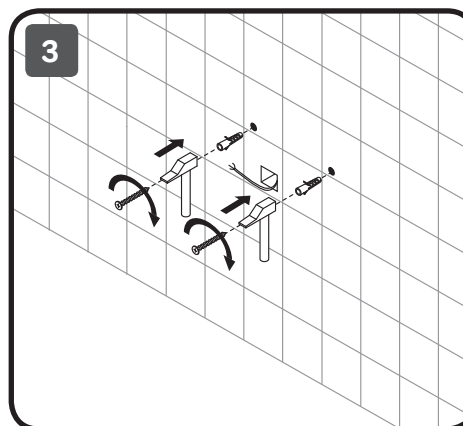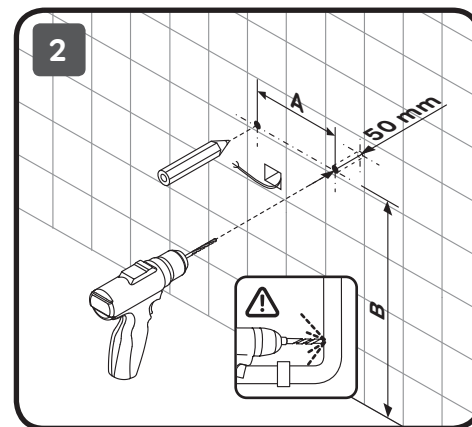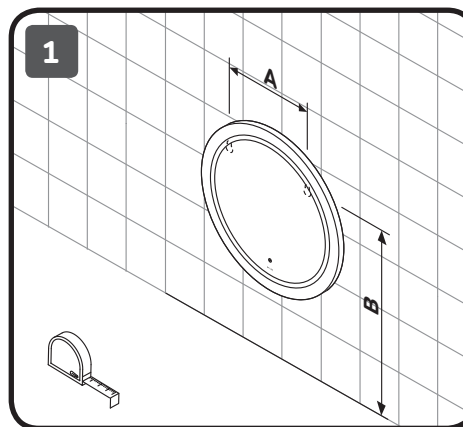

Чтобы включить или выключить подсветку зеркала, проведите рукой рядом с инфракрасным датчиком. Изменение яркости подсветки: Удерживайте ладонь перед ИК-датчиком, пока не будет достигнута желаемая яркость.